




Form K

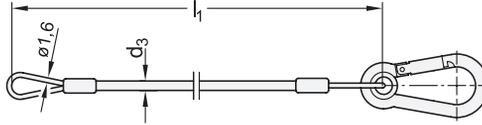

Form L

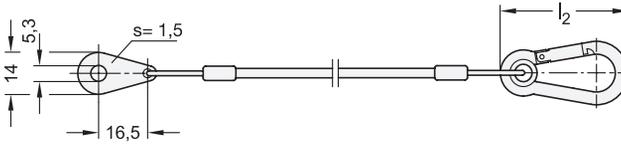

Form M

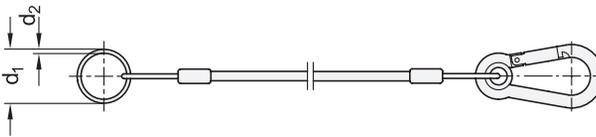

3 Form

K mit Karabinerhaken und Öse

L mit Karabinerhaken und Befestigungslasche

M mit Karabinerhaken und Schlüsselring

1			2		5		Statische Belastbarkeit in N ≈	
l_1	d_1	l_2	d_2	d_3	Form K / L	Form M		
150	200	320	14	50	1	3	1200	50
150	200	320	18	50	1,3	3	1200	90
150	200	320	24	50	1,5	3	1200	100

2	Schlüsselringe (Form M) passend zu Kugelsperbolzen und Steckbolzen mit Bolzen Ø								
d_1	GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10	GN 113.5 GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6	GN 124.1 GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6	GN 314	
14	5 / 6 / 8	alle	5 / 6 / 8 / 10	alle	alle	8 / 10	6 / 8	-	
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	-	10 / 12	10 / 12 / 16	8 / 10 / 12	
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	16 / 20	

Ausführung

Halteseil

- Edelstahl 1.4301
- mit Kunststoff (PVC) ummantelt
- transparent



Karabinerhaken / Rundkausche

- Edelstahl 1.4401
- blank

Befestigungslasche

- Edelstahl 1.4301
- blank

Schlüsselring

- Edelstahl 1.4310
- blank, gleitgeschliffen

Presshülsen

- Aluminium
- blank

RoHS

Technische Informationen

- Edelstahl-Eigenschaften

Seite

QVX

Zubehör

- GN 111.3 Schlüsselringe
- GN 5299 Karabinerhaken (Form C)

QVX

QVX

Halteseile GN 111.2 sind in 3 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.

Einseitig sind die Halteseile mit einem Karabinerhaken GN 5299 fest verbunden. Bei der Form M ist der Schlüsselring dem Halteseil lose beigelegt. Die Ausrichtung der Seilösen, Laschen und Karabinerhaken kann von der zeichnerischen Darstellung abweichen. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Hinweise

- GN 111 Kugelketten
- GN 111.4 Spiral-Halteseile

Seite

QVX

QVX

Bestellbeispiel (Form K und L)

1 l_1
3 Form
4 Farbe
5 l_2
GN 111.2-150-L-TR-50

Bestellbeispiel (Form M)

1 l_1
2 d_1
3 Form
4 Farbe
5 l_2
GN 111.2-320-24-M-TR-50