



Bohrung für
Zylinderschraube ISO 4762

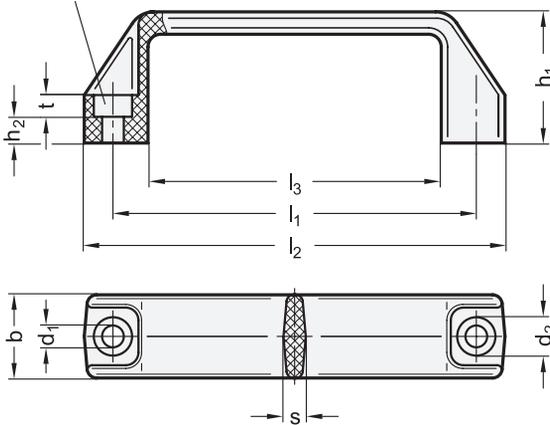

elesa
ELESA original design M.443



Ausführung ESD

l ₁	d ₁			b	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t
	PA / PP	SV	ESD								
94 -1	6,5	6,5	6,5	21	10,5	38	6	109	74	6	7
117 ±1	6,5	6,5	-	26	10,5	41	9	137	93	7	6
117 ±1	8,5	8,5	8,5	26	13,5	41	6,5	137	93	7	8,5
122 ±1	8,5	-	-	26	13,5	41	6,5	142	100	7	8,5
132 ±1	8,5	8,5	-	27	13,5	45	7,5	150	108	7	8,5
140 ±1	8,5	-	-	27	13,5	46	7,5	160	113	7	8,5
160 ±1	8,5	-	-	28	13,5	50	7,5	179	132	7,5	8,5
179 ±1	8,5	8,5	-	28	13,5	50	8,5	196	151	7,5	8,5
235 ±1	10,5	-	-	30	16,5	54	9,5	260	201	8,5	10,5

Ausführung

Kunststoff, Polyamid	PA
<ul style="list-style-type: none"> • glasfaserverstärkt • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C • Farbe <ul style="list-style-type: none"> ● SW ● OR ● GR ● RT ● GN 	
Kunststoff, Polypropylen	PP
<ul style="list-style-type: none"> • glasfaserverstärkt • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C • schwarz, RAL 9005, matt 	● SW
Kunststoff, Polyamid (PA)	SV
<ul style="list-style-type: none"> • selbstverlöschend • glasfaserverstärkt • Einsatztemperatur -30 °C bis +150 °C • schwarz, RAL 9005, matt 	● SW
Kunststoff, Polyamid (PA)	ESD
<ul style="list-style-type: none"> • elektrisch leitfähig (antistatisch) • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C • schwarz, RAL 9005, matt 	● SW

RoHS

Technische Informationen	Seite
Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bügelgriffe GN 528 werden in verschiedenen Kunststoffvarianten angeboten.

Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) stellen eine preiswerte Alternative gegenüber der Ausführung PA (Polyamid) dar, wenn der Anspruch an die mechanischen und thermischen Eigenschaften nicht im Vordergrund stehen.

Bügelgriffe in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne das brennende Tropfen entstehen.

Bügelgriffe in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD auf der Griffoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß ICE 61340-5-1.

Hinweise	Seite
GN 728 Bügelgriffe (Aluminium, Montage von der Bedien- oder Rückseite)	QVX
GN 728.5 Bügelgriffe (Edelstahl, Montage von der Bedien- oder Rückseite)	QVX

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	l ₁
3	d ₁
4	Farbe

GN 528-PA-117-6,5-SW