
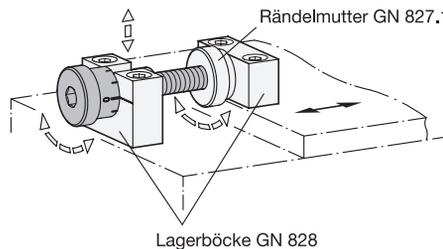


4 Kennzeichen

S mit Standard-Skala 0...0,5, 10 Teilstriche

Anwendungsbeispiel



1		2									
d_1	l_1			$d_2^{-0,4}_{-0,6}$	d_3	d_4	$l_2 + 0,1$	l_3	l_4	s	
M 6 x 1	20	35	50	6	10	16	10,1	14	2,9	5	
M 8 x 1	30	45	60	8	14	20	12,1	16	3,9	6	
M 10 x 1	40	60	80	10	16	24	15,1	18	5,9	8	

Ausführung

- Edelstahl 1.4305 matt gestrahlt
- Skala lasergraviert, schwarz abgesetzt
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

3

NG

Hinweis

Stellschrauben GN 827 werden in Verbindung mit Lagerböcken GN 828 für einfache Zustell- und Positionieraufgaben eingesetzt.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827, Rändelmuttern GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.

Zubehör

- Lagerböcke GN 828 → Seite 1931
- Rändelmuttern GN 827.1 → Seite 1932

Bestellbeispiel

1	d_1
2	l_1
3	Werkstoff
4	Kennzeichen

GN 827-M8X1-45-NG-S