


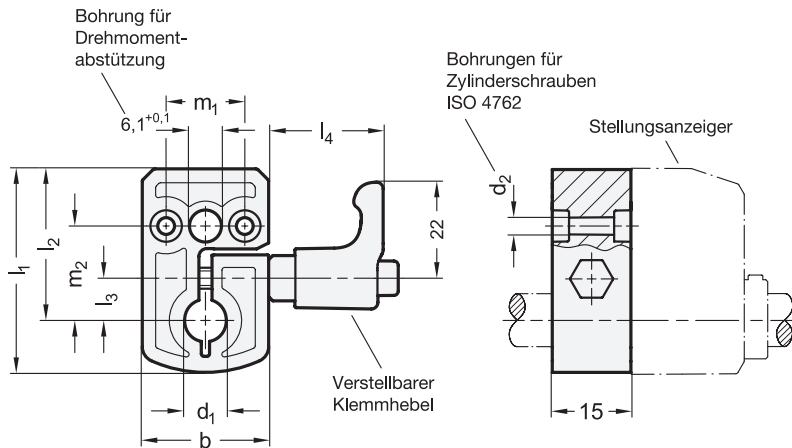

1				2						
b	d ₁			d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂
24	B 6	B 8	B 10	3,2	38	28	8	29,5	15	18

Ausführung

- Klemmplatte**
 - Kunststoff, Polyamid (PA-HP)
 - Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
 - schwarz, matt

- Verstellbarer Klemmhebel**
 - Griffkörper
 - Kunststoff, Polyamid (PA)
 - glasfaserverstärkt
 - Einsatztemperatur -30°C bis +130 °C
 - schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021
 - Ausrastknopf
 - Kunststoff, Polyamid (PA)
 - schwarzgrau, RAL 7021, glänzend
 - Buchse
 - Edelstahl 1.4301
 - Sechskantschraube
 - Edelstahl 1.4401

RoHS

Klemmplatten GN 955.6 werden in Verbindung mit Stellsungsanzeigern GN 955 und GN 955.2 eingesetzt.

Auf einfache Weise und ohne großen Konstruktions- und Montageaufwand können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Gleichzeitig sind die Platten mit der Bohrung Ø 6,1 zur Aufnahme der Drehmomentabstützung des Stellsungsanzeigers versehen.

Die Klemmplatte kann so montiert werden, dass die Lage des Klemmhebels wahlweise links oder rechts ist.

Hinweise	Seite
GN 955 Stellsungsanzeiger (Hohlwelle Stahl)	QVX
GN 955.2 Stellsungsanzeiger (Hohlwelle Edelstahl)	QVX
Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	1 b
GN955.6-24-B6	2 d ₁